



SUPER SSU (SUE) รุ่นแขวนเพดาน

SUPER SSU R32-13

13,291 BTU / SEER 12.94



R32

SUPER SSU R32-18

18,765 BTU / SEER 12.93



R32

SUPER SSU R32-25

25,222 BTU / SEER 13.05



R32

SUPER SSU R410A-30

32,782 BTU / SEER 13.08



R410A

SUPER SSU R410A-30T

31,104 BTU / SEER 13.03



R410A

3 PHASE

SUPER SSU R410A-33

35,023 BTU / SEER 12.60



R410A

SUPER SSU R410A-33T

33,068 BTU / SEER 12.97



R410A

3 PHASE

SUPER SSU R410A-36

37,273 BTU / SEER 12.73



R410A

SUPER SSU R410A-36T

36,066 BTU / SEER 13.11



R410A

3 PHASE

SUPER SSU R410A-40

40,944 BTU / SEER 12.62



R410A

SUPER SSU R410A-40T

40,374 BTU / SEER 12.77



R410A

3 PHASE

SUPER SSU R410A-44

44,000 BTU / SEER 10.62



R410A

3 PHASE

SUPER SSU R410A-52

52,000 BTU / SEER 10.62



R410A

3 PHASE

SUPER SSU R410A-60

60,000 BTU / SEER 10.62




R410A

3 PHASE

ประหยัดไฟสูง เย็นจัดเกินปกติ

ด้วยค่าประสิทธิภาพพลังงาน (SEER) สูง และค่าบีทียูที่เหนือกว่าทั่วไป ทำให้ประหยัดไฟและเย็นจัด ตลอดอายุการใช้งาน

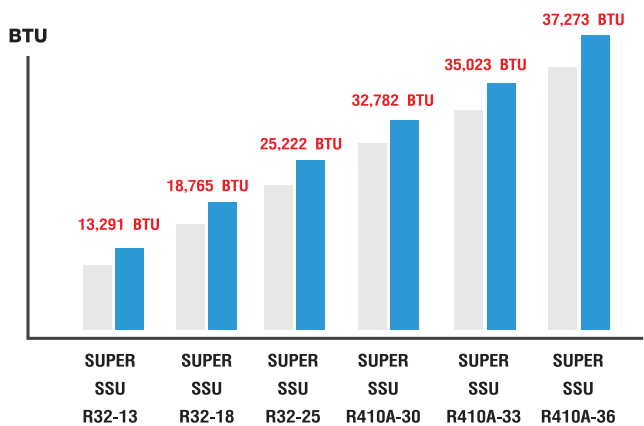

ทนทาน ด้วยวัสดุคุณภาพสูง

- โครงสร้างทั้งตัวแฟนคอยล์และตัวคอยล์ร้อน ทำด้วยเหล็กหนาพิเศษ Galvanized Ion Steel
- พ่นสีที่ความหนา 100 ไมครอน ป้องกันการบุกรุกจากแสงแดดและสารแขวนลอยในอากาศ พิสูจน์โดยผ่านการทดสอบ Salt Spray Test ถึง 500 ชั่วโมง
- แผงระบายความร้อนเคลือบสาร ML71 เพื่อลดการเกาะของฝุ่น และป้องกันการกัดกร่อน ให้เครื่องปรับอากาศทนทานสูงสุด

ฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง

มีระบบฟอกอากาศฟิวเตอร์ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดเองได้

รีโมทมีสาย ป้องกันรีโมทหาย (อุปกรณ์เสริม)

รีโมทมีสายสามารถเดินสายได้ยาวสูงสุด ถึง 20 เมตร