

TURBO SSC


รุ่นฝังฝ้า



ทนทาน ไม่มีปัญหาจุกจิก

ออกแบบให้จุดสัมผัสของลูกลอยอยู่พ้นน้ำ ทำให้ไม่เกิดเมือก อันเป็นสาเหตุให้ลูกลอยเสีย

เย็นจัด ประหยัดไฟสูง

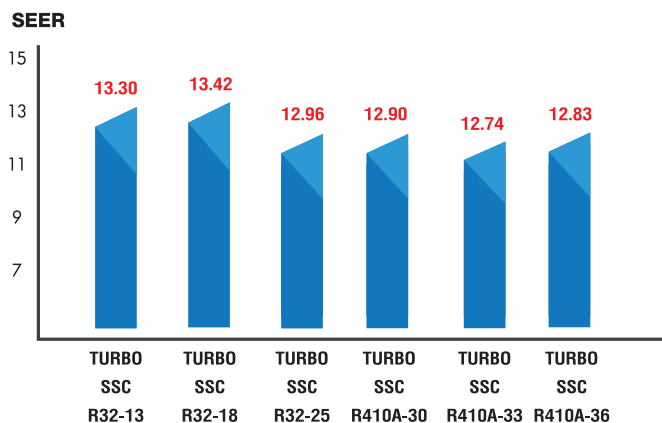

ติดตั้งง่าย ต้องการพื้นที่ใต้ฝ้าต่ำ

- ในรุ่น 13,000 - 18,000 บีทียู ต้องการพื้นที่ใต้ฝ้า 24.5 ซม.
- ในรุ่น 25,000 - 33,000 บีทียู ต้องการพื้นที่ใต้ฝ้า 28 ซม.
- บีมน้ำประสิทธิภาพสูง เดินท่อน้ำได้สูงถึง 80 ซม.
สามารถติดตั้งได้แม้สิ่งกีดขวางการเดินท่อ

เงียบสนิท เย็นสบาย ด้วยพัดลม 5 ระดับ

- ปรับทิศทางเดินลม ให้มีความเสียดทานน้อยลง เพื่อลดระดับเสียงและความสั่น
- สามารถปรับความเร็วลมได้ถึง 5 ระดับ

ฟอกอากาศด้วยไอโซน ระบบเดียวกับที่ใช้ในห้องผ่าตัด



ให้คุณปลอดภัยจากเชื้อโรค กลิ่นเหม็นอับ และปฏิกูลไรฝุ่น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้

TURBO A.P.S SSC R32-13
13,553 BTU / SEER 13.30



TURBO A.P.S SSC R32-18
18,282 BTU / SEER 13.42



TURBO A.P.S SSC R32-25
25,534 BTU / SEER 12.96



TURBO A.P.S SSC R410A-30
31,520 BTU / SEER 12.90



TURBO A.P.S SSC R410A-30T
30,000 BTU / SEER 12.53



TURBO A.P.S SSC R410A-33
33,240 BTU / SEER 12.74



TURBO A.P.S SSC R410A-33T
33,696 BTU / SEER 12.53



TURBO A.P.S SSC R410A-36
36,444 BTU / SEER 12.83



TURBO A.P.S SSC R410A-36T
36,673 BTU / SEER 12.50



TURBO A.P.S SSC R410A-40
40,581 BTU / SEER 12.54



TURBO A.P.S SSC R410A-40T
40,200 BTU / SEER 11.70



TURBO A.P.S SSC R410A-44
44,000 BTU / SEER 10.64



TURBO A.P.S SSC R410A-52
52,000 BTU / SEER 10.41



TURBO A.P.S SSC R410A-60
60,000 BTU / SEER 10.35

